



ES8V-Q1(R)
Монтаж над мойкой



ES8V-Q2(R)
Монтаж под мойкой

ES8V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,
быстрый нагрев

 Защита от поражения электрическим током	 Защита от перегрева	 Защита от избыточного давления
 7 лет гарантии на внутренний бак	 ТЭН из нержавеющей стали	 Класс защиты от влаги и пыли
 Контроллер напряжения в сети	 Тестирование при максимальном давлении 8 бар	 Трёхслойный бак
 2 года гарантии на водонагреватель		




Видеообзор

ОПИСАНИЕ


- Компактные габариты
- Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- Модели с верхним и нижним подключением
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от избыточного давления и перегрева
- Механическое управление
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия на бак – 7 лет

НАИМЕНОВАНИЕ	ES8V-Q1(R)	ES8V-Q2(R)
Общие характеристики		
Объём	л	8
Тип управления	-	механический
Тип бака	-	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной
Мощностные характеристики		
Количество ТЭНов	-	1
Мощность	кВт	1,5
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	17 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75
Гидравлические характеристики		
Подключения	R"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да
Электрические характеристики		
Напряжение	В	220
Частота	Гц	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4
Габариты оборудования		
Габариты (ВхШхГ)	мм	387x255x283
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	502x355x325
Вес нетто	кг	5,5
Вес брутто	кг	7
Артикул	GA0G83E00RU	GA0G84E00RU


Вид спереди

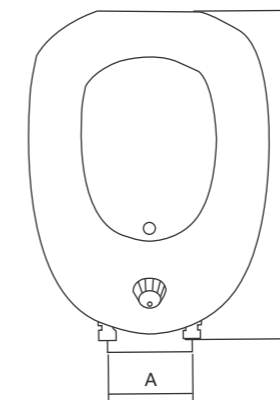

Вид сбоку

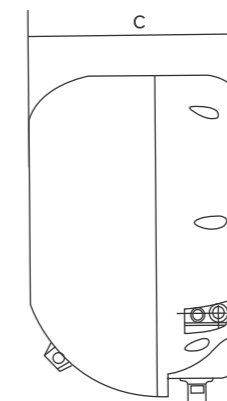

Вид сзади

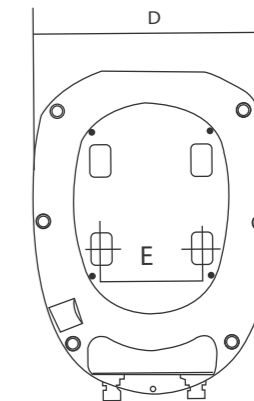

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C	D	E
ES8V-Q1(R)	8	100	387	255	283	100
ES8V-Q2(R)	8	100	387	255	283	100